

FA-PLUS-SZ DOPPELSTABGITTERZAUNSYSTEM (MIT ZERTIFIKAT)

Die Verbindung aus Metallhaltern und Flacheisen hat sich beim FA Plus Doppelstabgitterzaunsystem besonders bewährt. Diese Kombination bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, Belastbarkeit und Langlebigkeit. Die Zertifizierung durch das Steinbeis-Transferzentrum der Hochschule Esslingen bescheinigt die Einordnung in die Güteklasse 1 mit der Gesamtbewertung 1,3 nach Prüf- und Qualitätsvorschriften der Gütegemeinschaft Metallzauntechnik e.V..

Der Aufbau des Zaunsystems

Die beim Sicherheitszaun verwendeten **Profilrohrpfosten FA-Plus** bestehen aus feuerverzinktem Stahl und werden objektspezifisch und statischen Anforderungen geplant und hergestellt. Die **Doppelstabmatten Premium Typ S (8/6/8)** aus verzinktem Stahl dienen als Flächenschutz. Eine Schraube mit ISK (Innensechskant) und **Einschlag-SE-PIN** ist eine spezielle Art von Sicherheitsschraube, um ein erhöhtes Maß an Manipulationsschutz und Sicherheit zu bieten. Der Sicherheitszaun kann mit einem Übersteigschutz ausgerüstet werden. Der Übersteigschutz ist eine gerade oder abgewinkelte Verlängerung des Zaunpfosten für Stacheldraht oder Widerhakensperndraht.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



Zaunhöhen:	ab 1,00 m bis 6,00 m
Gittermatten:	Doppelstabmatte Premium Typ S (8/6/8 mm)
Maschenweite:	MW 25/200, MW 50/200 mm,
Gitterbreite:	ca. 2510 mm
Pfosten:	ab Profilstahl RR 60/40/2 mm, nach statischen Erfordernissen
Geräuschedämpfung:	Metallhalter mit speziellem Dämmelement -Typ FA-Plus-
Befestigung:	Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm
Verschraubung:	Edelstahl- Linsenkopfschraube DIN ISO 7380 (alle 200 mm)
Oberer Abschluss:	Alu-Kappe



OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau
Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

Extras: Die Pfosten Typ FA Plus sind auf Anfrage auch mit einer Bodenplatte bzw. L- Winkel- Bodenplatte möglich.

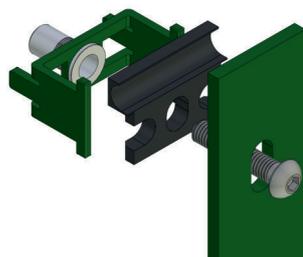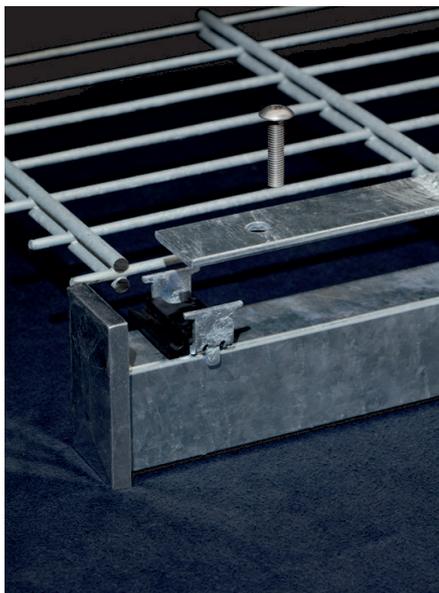

Auflagebock aus Metall mit
- Gewindehülse
- speziellem Dämmelement
- Flachabdeckleiste
- M8 Schraube



Schraube mit Einschlag-SE-PIN

