


## FRONTGITTERZAUN TYP RR-Ü

Der Frontgitterzaun Typ RR-Ü eignet sich hervorragend für die sichere Absperrung eines Grundstückes, ohne ein ansprechendes Design zu vernachlässigen. Kennzeichnend für den Typ RR-Ü sind die senkrechten, runden Stäbe, die durch die waagerechten Querträger hindurchragen und mit diesen verschweißt sind. Mit der verdeckten Befestigung zwischen Pfosten und Füllelementen - es sind keine Bügel, Schrauben oder Muttern zu sehen - ergibt dies ein attraktives Bild. Neben dem ästhetischen Aussehen legt der Frontgitterzaun Typ RR-Ü besonderen Wert auf den Aspekt der Sicherheit. Durch das Abschrägen der senkrechten Stäbe wird das Übersteigen des Zaunes zusätzlich erschwert. Die verdeckten Befestigungen fördern darüber hinaus die Sicherheit und verhindern ein unerwünschtes Demontieren. Mit dem Frontgitterzaun Typ RR-Ü entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und ein attraktives Design.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>Zaunhöhen:</b>	1000/ 1250/ 1500/ 1800/ 2000 und 2500 mm
<b>Elementlänge:</b>	2250 mm (Achsabstand: 2315 mm)
<b>Querprofile:</b>	oben und unten RR 50/25 mm
<b>Füllung:</b>	Rundrohr 25 mm mit einem Achsabstand von ca. 150 mm
<b>Übersteigenschutz:</b>	bis 1500 mm Zaunhöhe sind die Stäbe gerade ab 1500 mm Zaunhöhe sind die Stäbe abgeschrägt
<b>Pfosten:</b>	QR 60 mm, mit schwarzer Kunststoffabdeckkappe
<b>Befestigung:</b>	verdeckte Schraubbefestigung/ optional Schellenbefestigung

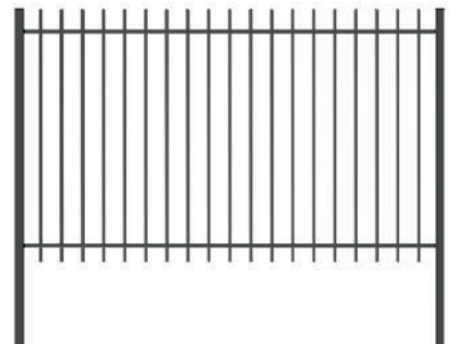

### OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün      RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.



### ZUBEHÖR:

Verdeckte  
Schraubbefestigung



ALTERNATIV:

Schellenbefestigung

